



AkariMine Lighting Industry Limited



Address :RM1013 Mingjun Business Center,LangRong Road,Dalang,Baoan District,Shenzhen City ,Guangdong Province P.R.C.

E-mail: sales@akarimine-lighting.com URL: www.akarimine-lighting.com

Tel:+86-755-23000153 Fax:+86-755-23000154

仕様書

品番	定格電圧	周波数	定格電力	ユニット光束	ユニット効率	照射角度	色温度	平均演色評価数	重量	力率	電源タイプ	定格寿命
AM-KaitakuT810CH20E	100-240V	50/60Hz	10W	1060lm	106lm/W	210°	昼白色(5000K)	Ra85	220g	0.95	内蔵	50,000H

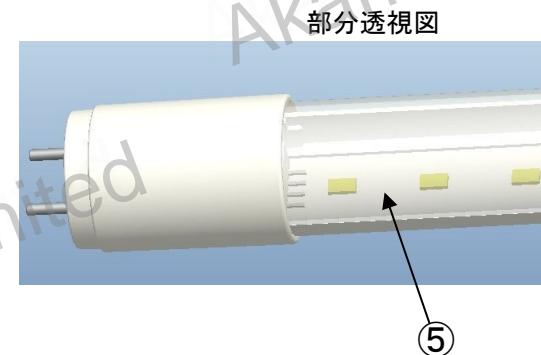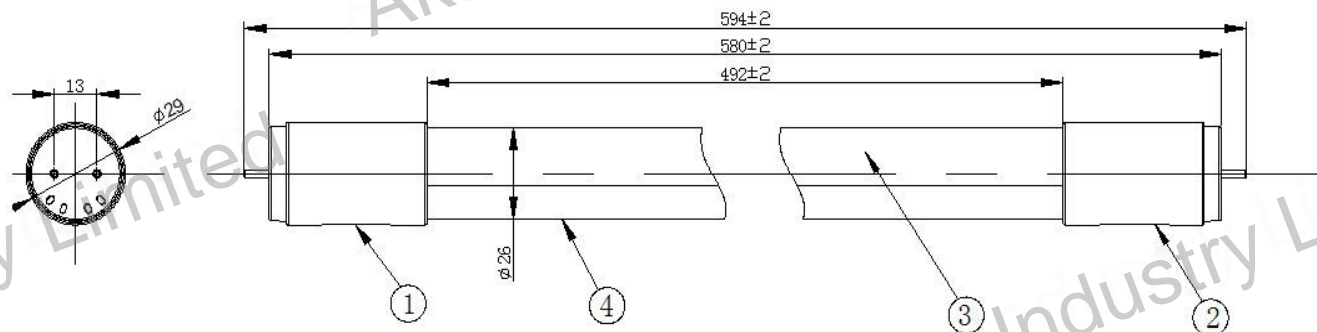

※「定格寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とします。また、定格寿命は平均値であり保証値ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがあります。

※全光束および消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。

※上記特性値はTypical値であり、保証値ではありません

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

No.	部品名	材質	個数	備考	特記事項 電源内蔵タイプ(両側給電方式) 調光機能:なし 動作温度:-20 ~ 40°C 保存温度:-20 ~ 40°C 照射角度:約210°(半値角度約140°) 乳白色カバー付き光束:900lm	図法	第三角法(単位:mm)	
						変更	年月日	年月日
1	G13口金	PC	1	電源内蔵		承認	検印	作成
2	G13口金	PC	1	電源内蔵		AkariMine Lighting		
3	一体型本体	PC	1	シームレス 乳白色				
4								
5	LED基板	アルミ	1					
6								

取扱説明書

工事店・施工業者様へ

⚠ 警告

- 照明機器の工事に関しては電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられております。
- 設置方法にしたがって正しく施工して下さい。施工に不備があると、火災、感電、落下事故等の原因となります。
- 製品の改造および構成部品（リード線など）の交換をしないで下さい。火災、感電、落下の原因となります。
- 作業中は危険ですので通電しないでください。また、通電した状態で本製品の抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電の原因となります。

⚠ 注意

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。器具破損の原因、また器具が破損した場合けがの原因となることがあります。
- -20～40℃以外では使用しないで下さい。感電、寿命短縮の原因となります。密閉型の器具には使用禁止です。周辺温度が高い場合や点灯時間が長い場合には寿命が短くなります。又、直射日光の当たる場所、直接雨や水のかかる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具に表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。間違って使用しますと製品・器具の破損、ランプの短寿命、火災の原因となります。（器具の定格電圧とランプの定格電圧は器具取り付けの前に必ず確認下さい）
- 掃除と点検の際は必ず電源を切ってから行ってください。感電の原因となります。1年に1回は「安全チェックシート」などを基に点検をしてください。3年に1回は専門家による点検を受けて下さい。設置工事後、器具にその旨を記載するなどして、後日ランプを交換する際に間違わないようにLED用配線になっている旨が解るように表示などの対策を施してください。表示は安易に消えない方法で表示してください。

お客様へ

⚠ 以下の器具には使用できません。

- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないで下さい。火災の原因になります。
- 当社該当型番製品用に設置配線工事を行った照明器具には他社LED蛍光灯や一般蛍光灯を取り付けしないでください。
- 設置工事後、定格電圧以外では使用しないでください。
- 屋外で使用しないでください。屋内でも浴室やサウナ室などでの使用はしないでください。感電、故障する恐れがあります。
- 次のような器具には使用できません。■ 調光機能のついた器具や回路 ■ リモコンのついた電球器具や回路 ■ 誘導灯、非常用照明器具 ■ 断熱材施工器具 ■ 直流電源装置
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- ご自身で修理、分解、改造をしないでください。故障の原因になる上に、感電、火災の危険があります。また保障の対象外となります。
- 万一、製品から異臭や煙が出た場合は、照明器具の電源スイッチを切って、ただちに使用を中止してください。使用を中止しないと、火災や感電の原因となります。
- 製品を落としたり、叩いたり、乱暴に扱わないでください。故障や破損、けがの原因になります。
- 照明器具にはしっかりと確実に取り付けてください。取り付け部分が劣化した照明器具には取り付けしないでください。落下の恐れがあります。
- 器具の下には温度の高くなるもの（ストーブ、ガスレンジ等）を置かないでください。火災の原因となります。
- 濡れた手で取付け・取り外しをしないでください。感電する恐れがあります。
- 照明器具の口金にほこりがついた状態で使用しないでください。火災などの原因になる場合があります。
- 商品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

取扱説明書

LED照明について

- LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
- 周囲温度が高くなるとLEDの寿命は短くなります。
- 密閉型の照明器具には使用しないでください。製品・器具の破損・損傷の原因となります。
- 電源電圧が高すぎたり、低すぎたりすると不点灯または短寿命の原因となります。
- 一般蛍光灯や他照明機器からLED蛍光灯に切り替えた場合、設置の位置によっては照度が低下する場合があります。

製品全般に対する注意事項

- AkariMine LEDおよび関連製品(以下「製品」)の色合いは、写真画像とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承くださいませようお願い致します。
- 製品は、一般的な家庭環境でのご利用を想定して設計・製造されており、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに製品を使用され、故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。
- 設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 施工上のミスや誤った使用方法で使用された場合の事故、地震・火災・落雷などの天災及び天変地異その他の不可抗力による事故や当社観点による日常で想定し得ない使用方法で使用され破損された場合、あるいはそれにより何らかの被害を被った場合でも当社ではいかなる責任も負いかねます。予めご了承くださいませようお願い致します。
- 製品は日本向け仕様です。製品を日本以外で使用された場合、当社ではいかなる責任も負いかねます。また、当社は製品に関し、日本以外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承くださいませようお願い致します。
- 取付・配線に専門技術と経験が必要な製品もございます。誤った配線をした場合、製品に重大な支障をきたす場合があります。取り付けに不安を感じる場合は安全のため、一度ご購入前にお問い合わせください。

工事業者、販売業者の特別サービスとして、右側安全シールを無料でご提供致します。

LEDライトの設置後、改造済みの照明器具に、通常蛍光管をセットしないよう当社では、危険の呼びかけシール(安全シール)を必ず貼るようお願い申し上げます。

内容は、器具の改造の有無/LED蛍光灯の種類/施工日/配線方式を明記しております。安全の為このシールを、必要事項記名の上貼って頂きますようお願い申し上げます。

製造元



燈峰照明工業有限公司
AkariMine Lighting Industry Limited

本社: 〒518109 広東省深セン市宝安区大浪街道浪
榮路明君商務中心1013
TEL: +86-755-23000153 FAX: +86-755-23000154
URL: <http://www.akarimine-lighting.com/>
E-mail: sales@akarimine-lighting.com

あかりの頂上を目指し心を込めて

皆様に感動させる製品をご提供致します。

⚠️ ご注意警告

この照明器具は、LED蛍光灯に改造済みのため、他の蛍光灯は使用出来ません。

施工日(平成 年 月 日) 改造の有無 有・無

品番 AM-KaitakuT1

配線種類: 片側配線 両側配線
 